

## KOWAX<sup>®</sup> KWX73/KWX73T



Optická třída filtru dle  
EN379: **1/1/1/2**

Velké zorné pole:  
**96 x 53 mm**

Napájení: **solární články +  
1 x CR2450** vyměnitelná  
lit.baterie

**4 optické senzory**

Použití pro TIG již od:  
TIG DC (DC pulz) **≥ 5 A**  
TIG AC (AC pulz) **≥ 5 A**

**Indikátor slabé baterie**  
Test před použitím

Funkce:  
**Svařování / Broušení**

Přechod z tmava do  
světla: **0,1~1,0 s**



## SAMOSTMÍVACÍ KUKLA KOWAX<sup>®</sup> KWX73/ KWX73T

Samostmívací svařovací kukla **KOWAX<sup>®</sup> KWX73** je určena jako ochranná pomůcka pro svařování metodami viz.tabulka níže.

Kukla navržena dle zásadní filozofie a to, že:

**„Oči máte jen jednu“.**

Skvělá optická kvalita filtru **1/1/1/2 EN379** na prvním místě.

**Nejlepší výkon na trhu.**

Vhodná pro použití:


Svařovací metoda	KWX73
MIG/MAG CO2	ANO
MIG/MAG pulz	ANO
TIG DC, AC	ANO
TIG pulz DC	ANO
TIG pulz AC	ANO
MMA (obal.el.)	ANO
Svař.plasmou	ANO
Řezání plasmou	ANO
Broušení	ANO
Svař.laserem	Ne
Svař./řez.plamenem	Ne

### Specifikace

Optická třída dle EN379	<b>1 / 1 / 1 / 2</b>
Celkové rozměry	110 x 90 x 9 mm
Zorné pole	<b>96 x 53 mm</b>
Počet snímačů	<b>4</b>
Ochrana před UV/IR	DIN 16
DIN rozjasněná	<b>3,5</b>
DIN ztmavená	9-13 nastavitelná externě
Zdroj energie	<b>Solární články + 1 x CR2450 lit.bat.</b>
Vypnutí/zapnutí	Plně automatické
Indikátor slabé baterie	ANO
Funkce/režimy	<b>Broušení TIG od ≥5 A</b>
Citlivost	Nastavitelná interně
Rychlost ztmavení	0,06 ms
Přechod z tmava do světla	<b>0,1 – 1 s</b> (s interní regulací)
Pracovní teplota	-10°C až + 55°C
Materiál	NYLON
Hmotnost	440 g

**Klenutá přední krycí folie** – zajišťuje lepší odraz rozstříku, záření a také vzduchovou mezeru mezi krycí folií a samostmívacím filtrem pro lepší cirkulaci vzduchu před filtrem.

**Přední krycí folie s těsněním.**




**KWX73T**



**KWX73**



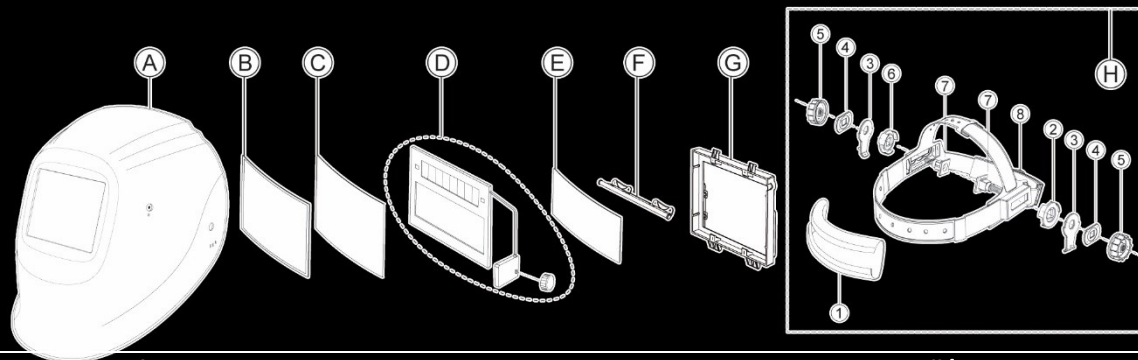

## Kusovník

Poz.	Kód zboží	Název	Ceny Kč/ks bez DPH
-	KWX73	Samostmívací kukla KOWAX <sup>®</sup> KWX73	1.927,-
-	KWX73T	Samostmívací kukla KOWAX <sup>®</sup> KWX73 TERMINATOR	2.170,-
A.	KWX73_SK / KWX73T_SK	KOWAX <sup>®</sup> Skelet pro KWX73 / KWX73T	600,-
B.	KWX73_RT	KOWAX <sup>®</sup> Rámeček těsnící KWX73	37,-
C.	KWX6,73_FVNE	KOWAX <sup>®</sup> Fólie vnější KWX6, KWX73 (114x100)	32,40
D.	KWX73_F	KOWAX <sup>®</sup> Filtr pro KWX73	1.908,-
E.	KWX73_FVNI	KOWAX <sup>®</sup> Fólie <b>vnitřní</b> KWX73 (96,1x57)	30,-
H.	KWX6,7,73,8_HK	KOWAX <sup>®</sup> Hlavový kříž KWX6, KWX7, KWX73, KWX8	300,-
H.1	KWX6,7,73,8_CP	KOWAX <sup>®</sup> Čelová páska KWX6, KWX7, KWX73, KWX8	42,-
-	KWX6,7,73,730,8,820_SVD15	KOWAX <sup>®</sup> Sklo vnitřní zvětšovací 1,5 (všechny modely)	100,-
-	KWX6,7,73,730,8,820_SVD20	KOWAX <sup>®</sup> Sklo vnitřní zvětšovací 2,0 (všechny modely)	100,-
-	KWX6,7,73,730,8,820_SVD275	KOWAX <sup>®</sup> Sklo vnitřní zvětšovací 2,75 (všechny modely)	100,-
-	3300619	KOWAX <sup>®</sup> náhradní baterie CR2450 (24,5x5mm)	40,-

Pozn.: pozice, které nejsou vypsány v tabulce se samostatně obvykle neprodávají